





Karta katalogowa bateria litowa CR123

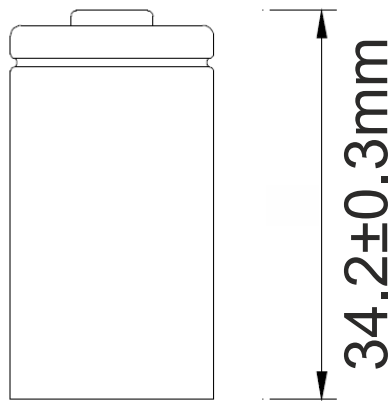

16.7±0.3mm

Desygnacja IEC: **CR123, CR123A, CR17345**

Napięcie nominalne: **3.0V**

Pojemność projektowana: **1550 mAh**

Pojemność nominalna: **1500 mAh**
(obciążenie 20 mA do 1.5 V przy 20°C)

Maksymalny prąd rozładowania:
ciągły 1.5 A, impulsowy 3.0 A

Impedancja wewnętrzna (AC 1 kHz): **<450 mΩ**

Okres przydatności: **10 lat**

Zgodność: **CE (rozporządzenie UE 2023/1542),
IEC 60086-2**


Waga: **17 g**

Wymiary: **16.7 x 34.2 mm (±0.3mm)**


Zakres temperatur:
przechowywanie: -10..40°C
użytkowanie/rozładowanie: -40..60°C

Charakterystyka rozładowania

Prąd stały przy 50 mA

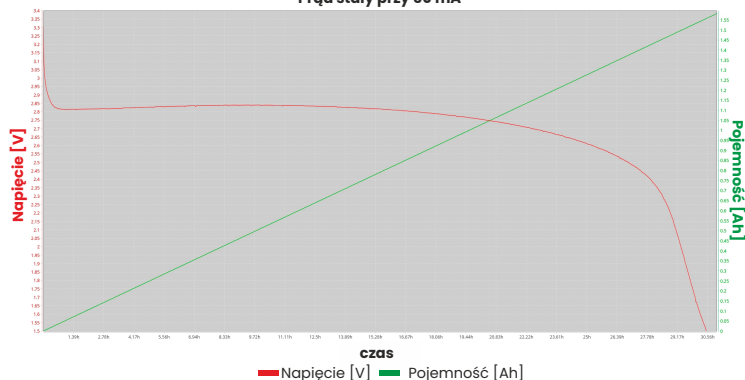

Prąd impulsowy 1800 mA 3s ON / 7s OFF

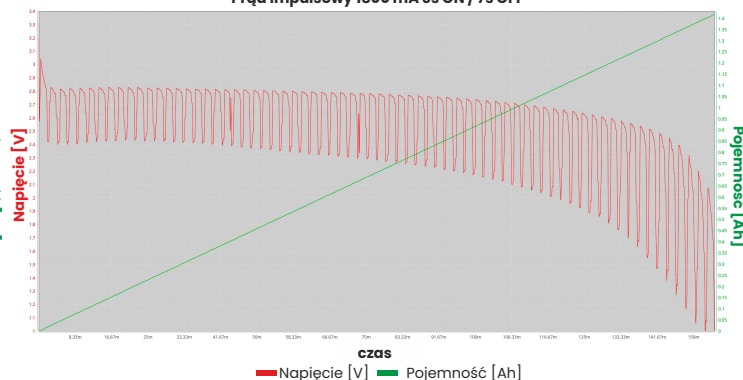

Baltrade sp. z o.o.

Geodetów 24
80-298 Gdańsk, Polska
VAT EU: PL5840202116
WEEE: E0006872WBW

tel: +48 58 552-20-20
www.baltrade.eu
ehandel@baltrade.pl



Miejsce, data: Gdańsk, 19.12.2025