



Bateria litowa CR2025 'High Performance Battery'



Desygnacja IEC: **CR2025**

Napięcie nominalne: **3V**

Pojemność projektowana: **165 mAh**


Pojemność **150 mAh**
(obciążenie 15k Ω od 2.0V przy 20°C)

Waga: **2.3 g**

Wymiary: **20 x 2.5mm**

Zakres temperatur:
przechowywanie: 0..30°C
użytkowanie/rozładowanie: -20..60°C

load: 15K Ω Charekterytyka rozładowania (load 15 k Ω): end-point voltage: 2.0V

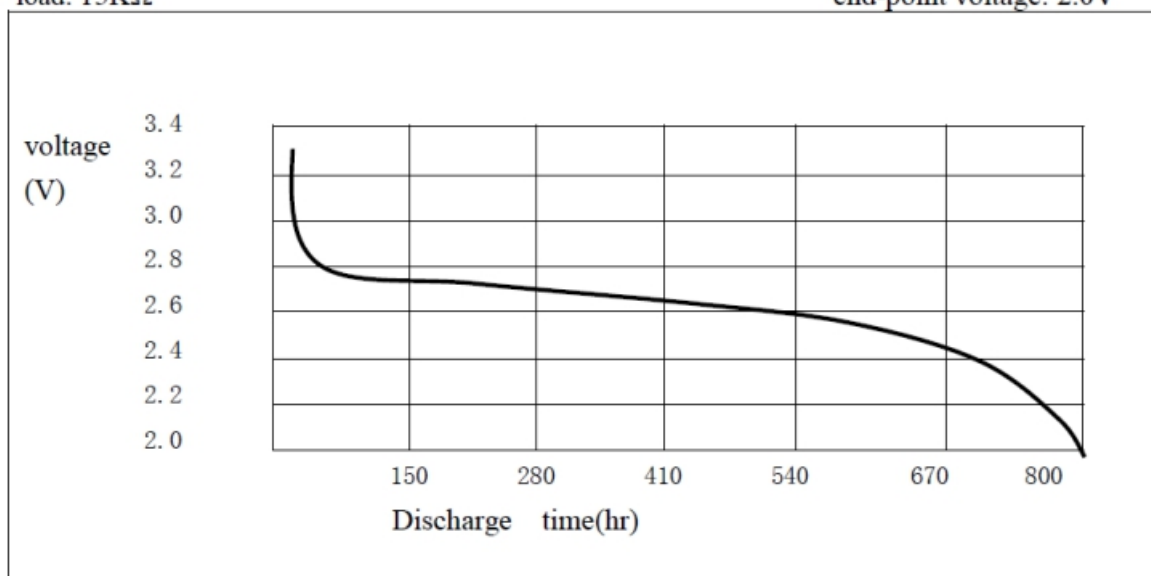

Baltrade sp. z o.o.

Geodetów 24
80-298 Gdańk, Polska
VAT EU: PL5840202116
WEEE: E0006872WBW

tel: +48 58 556 43 44
fax: +48 58 552-20-20
www.baltrade.eu
ehandel@baltrade.pl



Miejsce, data: Gdańsk, 04.02.2025