



Bateria litowa CR2032 'High Performance Battery'



Desygnacja IEC: **CR2032**

Napięcie nominalne: **3V**

Pojemność projektowana: **235 mAh**


Pojemność **220mAh**
(obciążenie 15kΩ od 2.0V przy 20°C)

Waga: **2.9 g**

Wymiary: **20 x 3.2mm**

Zakres temperatur:
przechowywanie: 0..30°C
użytkowanie/rozładowanie: -20..60°C

Charakterystyka rozładowania (load 15 kΩ):

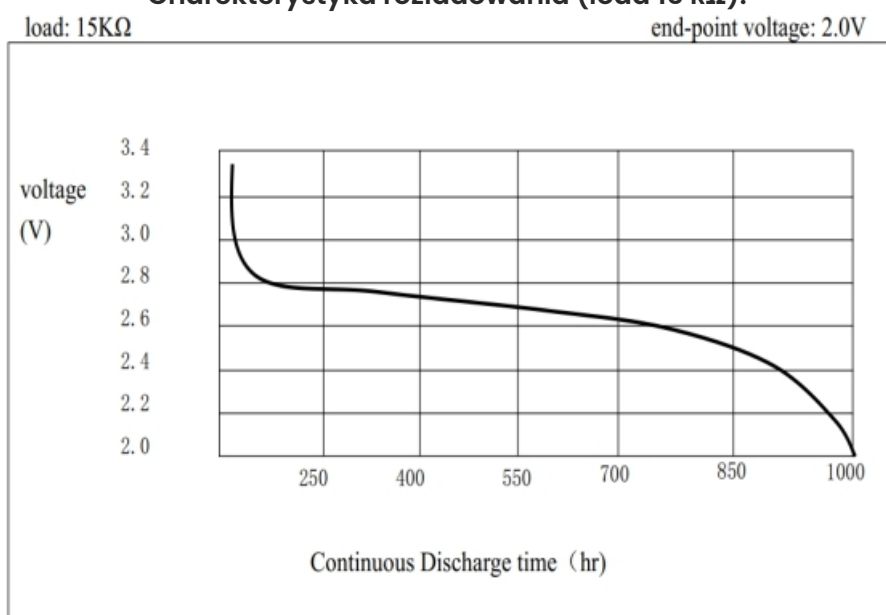

Baltrade sp. z o.o.

Geodetów 24
80-298 Gdańsk, Polska
VAT EU: PL5840202116
WEEE: E0006872WBW

tel: +48 58 556 43 44
fax: +48 58 552-20-20
www.baltrade.eu
ehandel@baltrade.pl



Miejsce, data: Gdańsk, 04.02.2025