



Bateria litowa CR1220 'High Performance Battery'



Desygnacja IEC: **CR1220**

Napięcie nominalne: **3V**

Pojemność projektowana: **45 mAh**


Pojemność **40 mAh**
(load 62k Ω down to 3.0V at 20°C)

Waga: **0.75 g**

Wymiary (max): **12.2 x 1.2 mm**

Zakres temperatur: **przechowywanie: ..40°C**
użytkowanie/rozładowanie: -20..60°C

Discharge characteristics (load 62 k Ω): Temperature 20°C

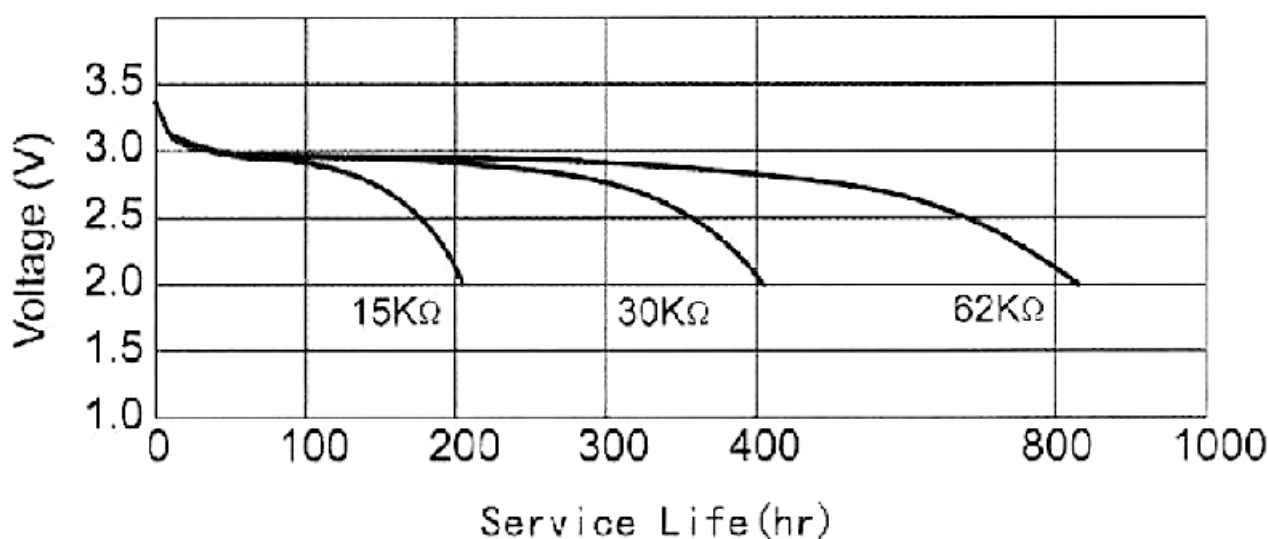

Baltrade sp. z o.o.

Geodetów 24
80-298 Gdańsk, Poland
VAT EU: PL5840202116
WEEE: E0006872WBW

tel: +48 58 556 43 44
fax: +48 58 552-20-20
www.baltrade.eu
ehandel@baltrade.pl



Miejsce, data: Gdańsk, 04.02.2025