




Bateria litowa CR927 'High Performance Battery'

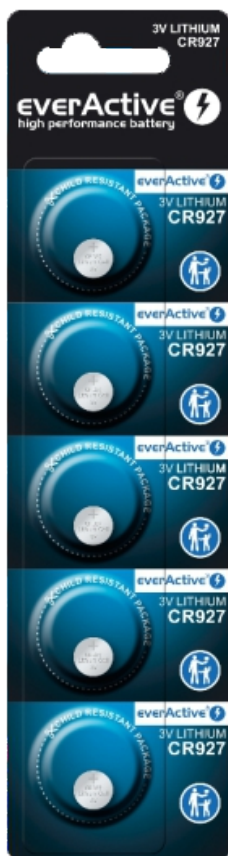

Desygnacja IEC: **CR927**

Napięcie nominalne: **3V**


Pojemność projektowana: **35 mAh**

Pojemność **30 mAh**
(load 20kΩ down to 3.0V at 20°C)

Waga: **0.55 g**

Wymiary: **9.5 x 2.7 mm**

Zakres temperatur:
przechowywanie: ..40°C
użytkowanie/rozładowanie: -20..60°C

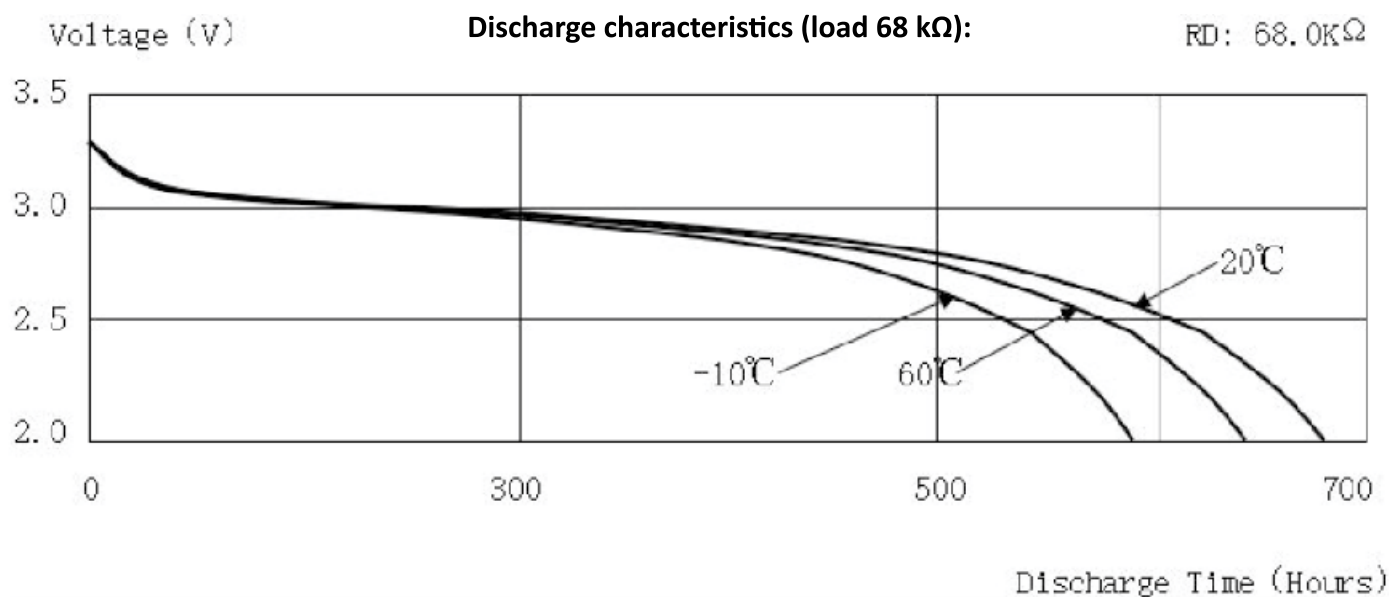

Baltrade sp. z o.o.

Geodetów 24
80-298 Gdansk, Poland
VAT EU: PL5840202116
WEEE: E0006872WBW


tel: +48 58 556 43 44
fax: +48 58 552-20-20
www.baltrade.eu
ehandel@baltrade.pl



Miejsce, data: Gdańsk, 04.02.2025



Lithium Battery CR927 Data-Sheet

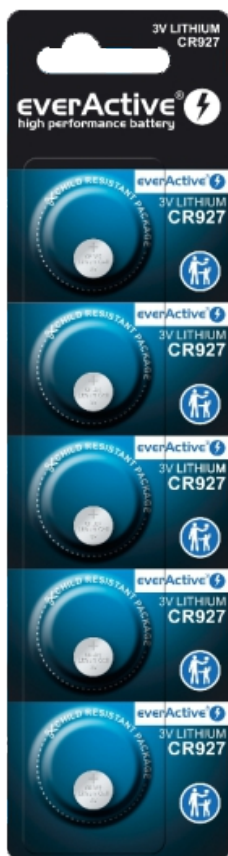

Designation IEC: **CR927**

Nominal voltage: **3V**


Designed capacity: **35 mAh**

Typical capacity: **30 mAh**
(load 20k Ω down to 3.0V at 20°C)

Weight: **0.55 g**

Dimensions: **9.5 x 2.7 mm**

Temperature ranges:
long-term storage: 0..40°C
application/discharge: -20..60°C

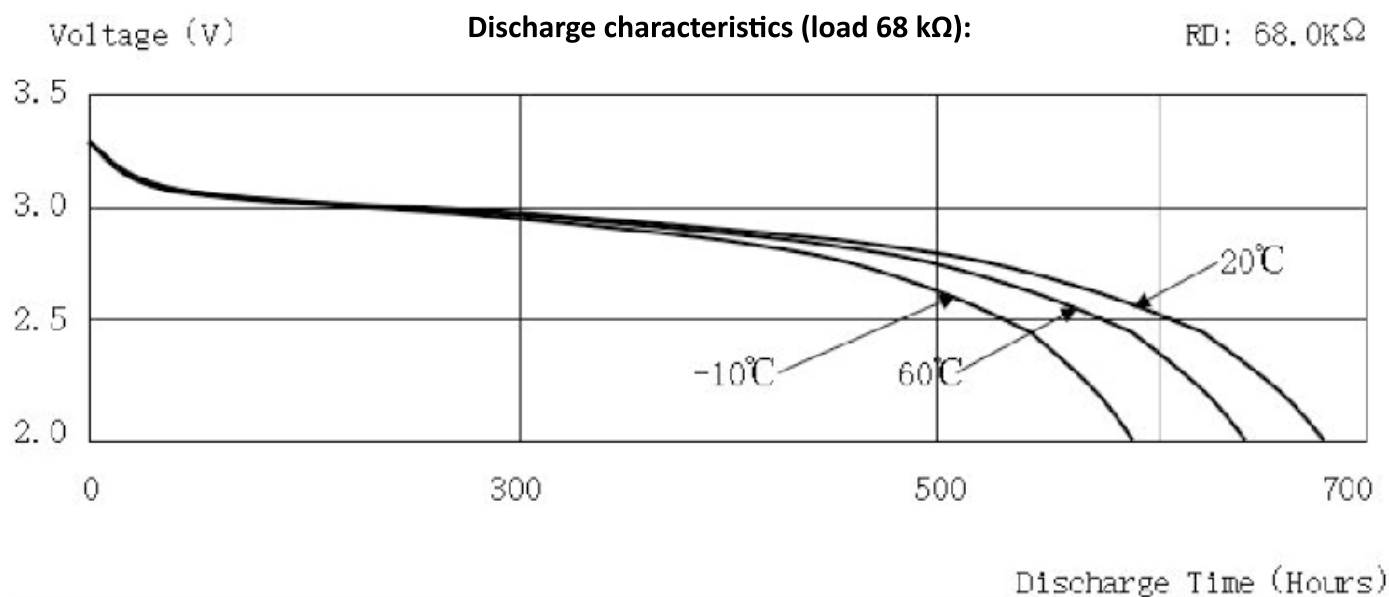

Baltrade sp. z o. o.

Geodetów 24
80-298 Gdansk, Poland
VAT EU: PL5840202116
WEEE: E0006872WBW

tel: +48 58 556 43 44
fax: +48 58 552-20-20
www.baltrade.eu
ehandel@baltrade.pl



Miejsce, data: Gdańsk, 04.02.2025