




Akumulator Ni-MH 9V HR22 250 mAh "Ready to Use"

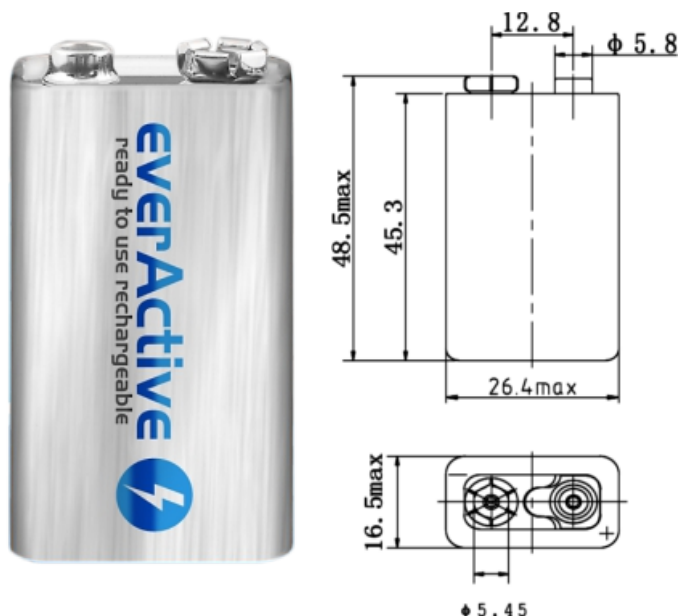

Desygnacja IEC: **HR22**

Napięcie nominalne: **8.4V**

Pojemność projektowana: **250mAh**

Pojemność minimalna:
200mAh (IEC 61951-2, 7.3.2)

Liczba cykli: **>500 według normy IEC**


Zalecany prąd ładowania: **20mA / 16 h**

Waga: **35 g**

Wymiary: **48.5 x 26.4 mm**

Zakres temperatur:
przechowywanie: -20..35°C
użytkowanie/rozładowanie: -20..50°C
ładowanie: 0..45°C

Voltage (V) Discharge characteristics (load 0.2C – 50 mA):

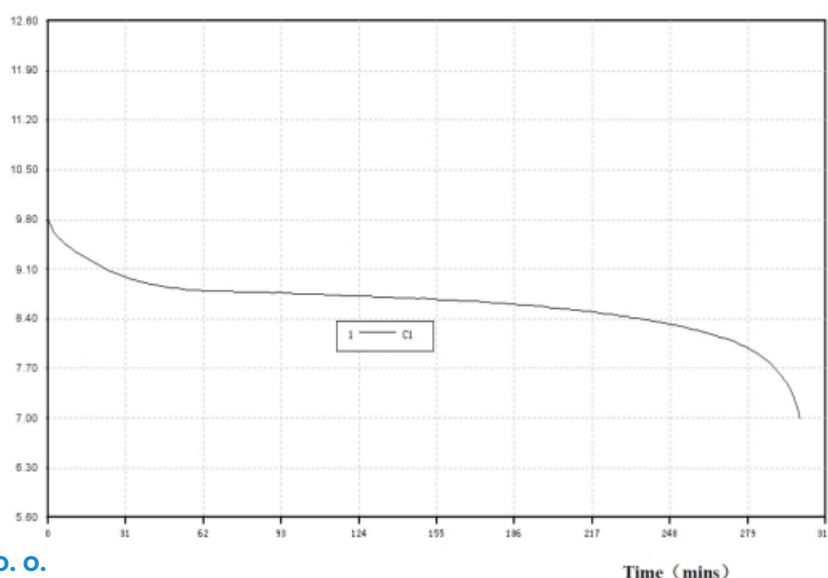

Baltrade sp. z o.o.

Geodetów 24
80-298 Gdańsk, Poland
VAT EU: PL5840202116
WEEE: E0006872WBW


tel: +48 58 556 43 44
fax: +48 58 552-20-20
www.baltrade.eu
ehandel@baltrade.pl



Miejsce, data: Gdańsk, 04.02.2025



Ni-MH "Ready to Use" Rechargeable Battery 9V HR22 250 mAh

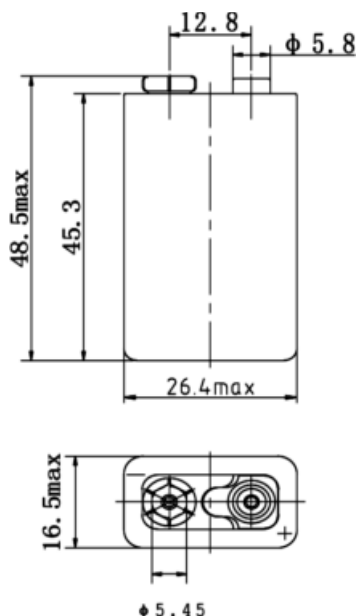

Designation: IEC: **HR22**

Nominal voltage: **8.4V**

Designed capacity: **250mAh**

Typical capacity : **200mAh (IEC 61951-2, 7.3.2)**

Cycle life: **>500 according to IEC standard**


Standard charge: **20mA / 16 h**

Weight: **35 g**

Dimensions: **48.5 x 26.4 mm**

Temperature ranges:
long-term storage: -20..35°C
application/discharge: -20..50°C
charge: 0..45°C

Voltage (V) Discharge characteristics (load 0.2C – 50 mA):

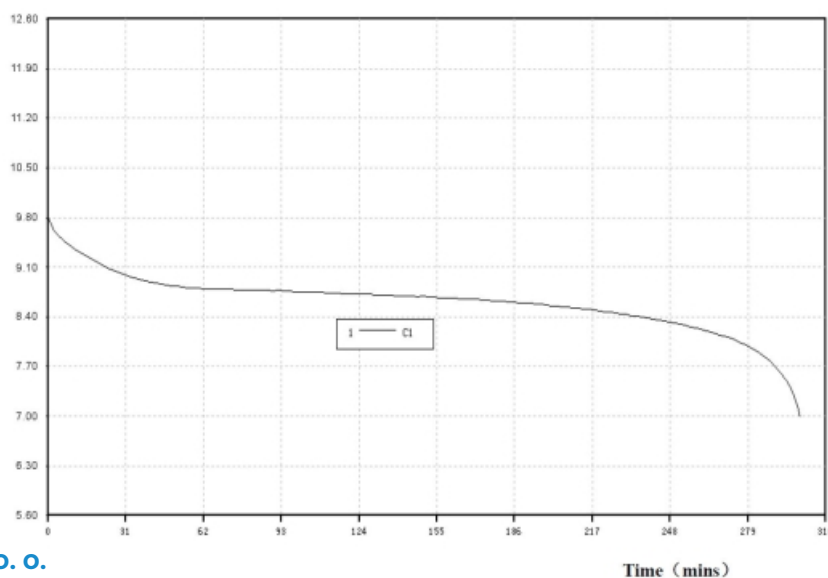

Baltrade sp. z o.o.

Geodetów 24
80-298 Gdansk, Poland
VAT EU: PL5840202116
WEEE: E0006872WBW

tel: +48 58 556 43 44
fax: +48 58 552-20-20
www.baltrade.eu
ehandel@baltrade.pl



Miejsce, data: Gdańsk, 04.02.2025