



Akumulator Ni-MH 9V HR22 320 mAh "Ready to Use"

Desygnacja IEC: **HR22**

Napięcie nominalne: **8.4V**

Pojemność projektowana: **320mAh**

Pojemność minimalna: **280mAh (IEC 61951-2, 7.3.2)**


Liczba cykli: **>500 według normy IEC**

Zalecany prąd ładowania: **28mA/16 h**

Waga: **55 g**


Wymiary: **48.5 x 26.4 mm**

Zakres temperatur:
przechowywanie: -20..35°C
użytkowanie/rozładowanie: -20..50°C
ładowanie: 0..45°C

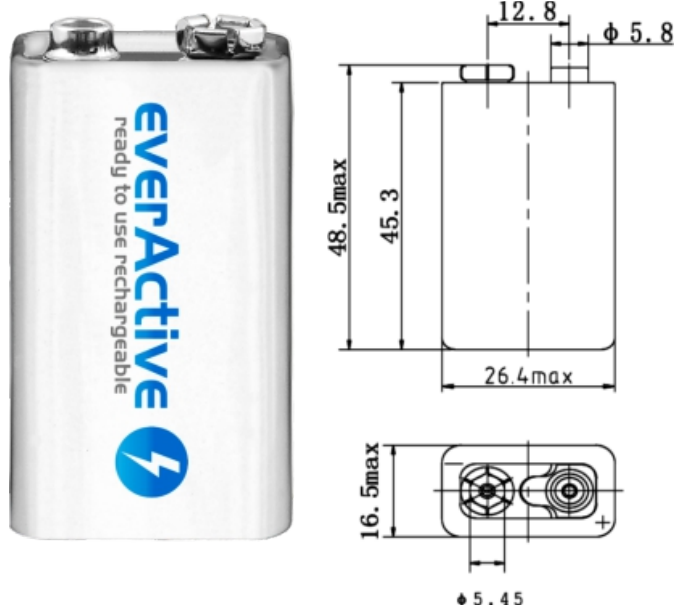

Voltage (V)

Charakterystyka rozładowania (load 0.2C - 56 mA):

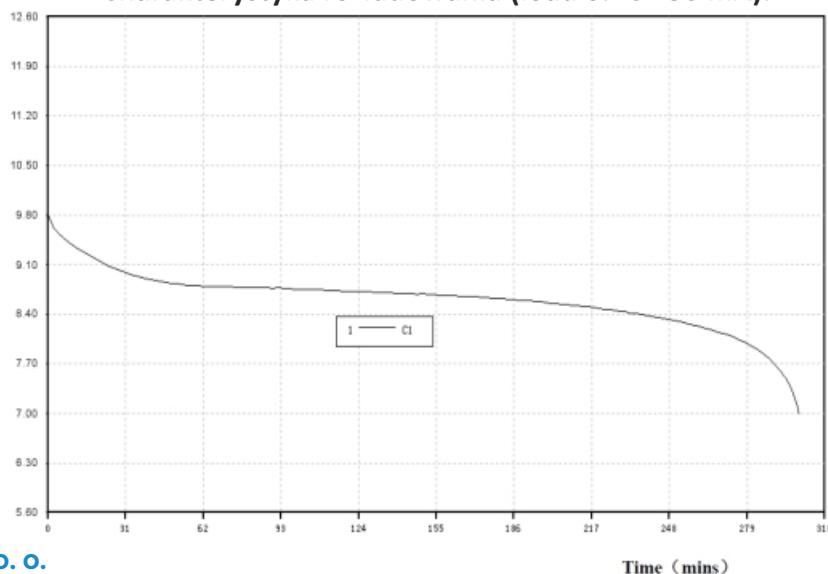

Baltrade sp. z o.o.

Geodetów 24
80-298 Gdańsk, Polska
VAT EU: PL5840202116
WEEE: E0006872WBW

tel: +48 58 556 43 44
fax: +48 58 552-20-20
www.baltrade.eu
ehandel@baltrade.pl



Miejsce, data: Gdańsk, 04.02.2025