




Akumulator Ni-MH R14 C 3000 mAh "Ready to Use"

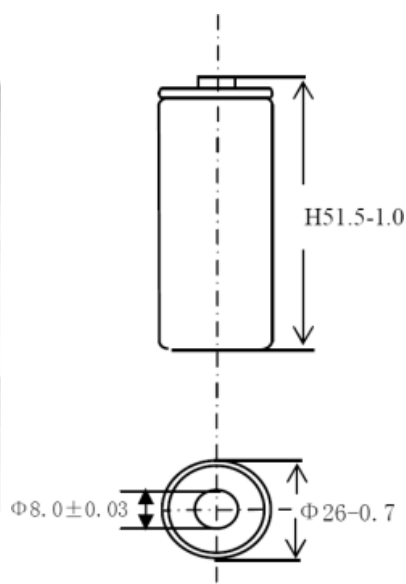

Desygnacja IEC: **HRL14**

Napięcie nominalne: **1.2V**

Pojemność projektowana: **3500mAh**

Pojemność minimalna:
3000mAh (IEC 61951-2, 7.3.2)

Liczba cykli: **>500 według normy IEC**

Zalecany prąd ładowania: **300 mA / 16 h**

Rezystancja wewnętrzna:
≤20 mΩ (pełne naładowanie)


Waga: **60g**

Wymiary: **51.5 x 26 mm**

Zakres temperatur: **przechowywanie: -20..35°C**
użytkowanie/rozładowanie: -20..50°C
ładowanie: 0..45°C

Voltage (V)

Discharge characteristics (load 0.2C – 600 mA):

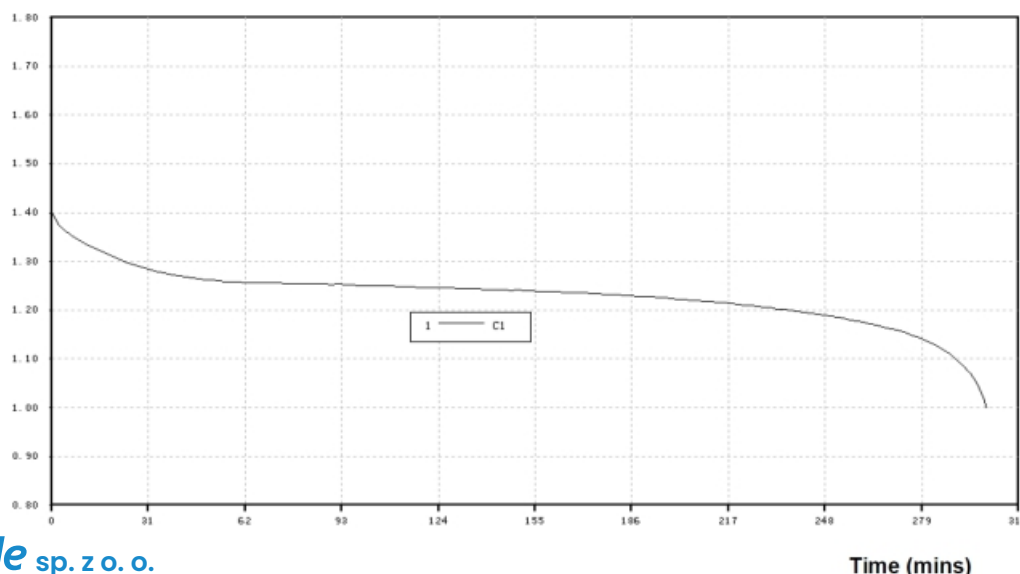

Baltrade sp. z o.o.

Geodetów 24
80-298 Gdansk, Poland
VAT EU: PL5840202116
WEEE: E0006872WBW

tel: +48 58 556 43 44
fax: +48 58 552-20-20
www.baltrade.eu
ehandel@baltrade.pl


Time (mins)



Miejsce, data: Gdańsk, 04.02.2025



Ni-MH "Ready to Use" Rechargeable Battery R14 C 3000 mAh

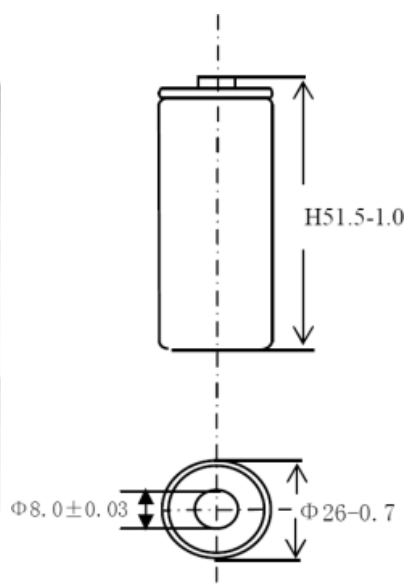

Designation IEC: **HRL14**

Nominal voltage: **1.2V**

Designed capacity: **3500mAh**

Typical capacity: **3000mAh (IEC 61951-2, 7.3.2)**

Cycle life: **>500 according to IEC standard**

Standard charge: **300 mA / 16 h**

Internal impedance: **≤20 mΩ (fully charged)**


Weight: **60g**

Dimensions: **51.5 x 26 mm**

Temperature ranges:
long-term storage: -20..35°C
application/discharge: -20..50°C
charge: 0..45°C

Voltage (V)

Discharge characteristics (load 0.2C – 600 mA):

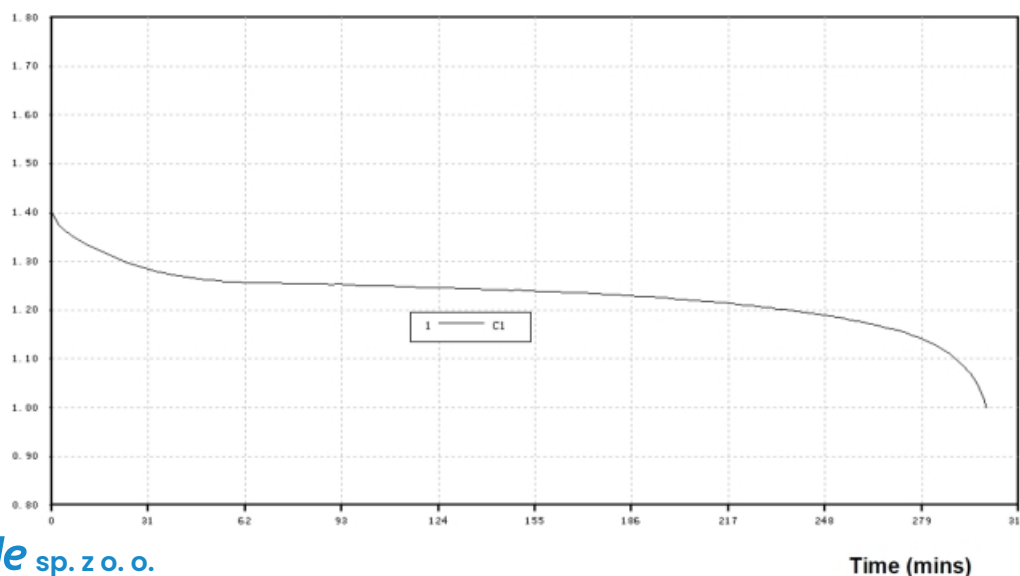

Baltrade sp. z o.o.

Geodetów 24
80-298 Gdansk, Poland
VAT EU: PL5840202116
WEEE: E0006872WBW

tel: +48 58 556 43 44
fax: +48 58 552-20-20
www.baltrade.eu
ehandel@baltrade.pl

Time (mins)



Miejsce, data: Gdańsk, 04.02.2025