




5 902020 523734

Akumulator Ni-MH R20 D 5500 mAh "Ready to Use"

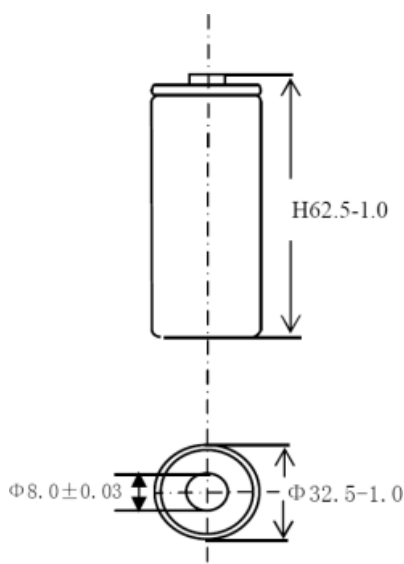

Desygnacja IEC: **HRL20**

Napięcie nominalne: **1.2V**

Pojemność projektowana: **5500mAh**

Pojemność minimalna:
5000mAh (IEC 61951-2, 7.3.2)

Liczba cykli: **>500 według normy IEC**

Zalecany prąd ładowania: **500 mA / 16 h**

Rezystancja wewnętrzna:
≤15 mΩ (pełne naładowanie)


Waga: **110g**

Wymiary: **62.5 x 32.5 mm**

Zakres temperatur: **przechowywanie: -20..35°C**
użytkowanie/rozładowanie: -20..50°C
ładowanie: 0..45°C

Voltage (V)

Discharge characteristics (load 0.2C – 1000 mA):

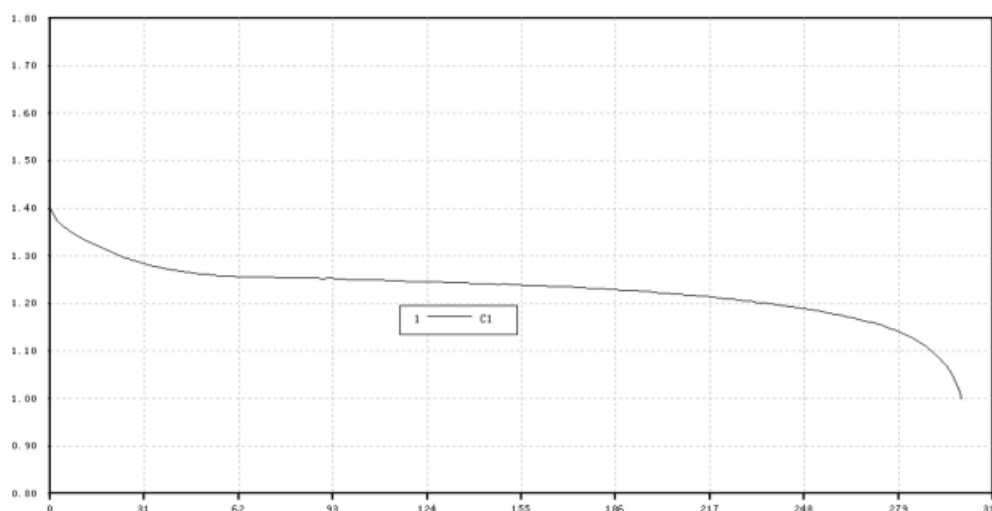

Time (mins)

Baltrade sp. z o.o.

Geodetów 24
80-298 Gdansk, Poland
VAT EU: PL5840202116
WEEE: E0006872WBW

tel: +48 58 556 43 44
fax: +48 58 552-20-20
www.baltrade.eu
ehandel@baltrade.pl



Miejsce, data: Gdańsk, 04.02.2025



Ni-MH "Ready to Use" Rechargeable Battery R20 D 5500 mAh



Designation IEC: **HRL20**

Nominal voltage: **1.2V**

Designed capacity: **5500mAh**

Typical capacity: **5000mAh (IEC 61951-2, 7.3.2)**

Cycle life: **>500 according to IEC standard**

Standard charge: **500 mA / 16 h**

Internal impedance: **$\leq 15 \text{ m}\Omega$ (fully charged)**


Weight: **110g**

Dimensions: **62.5 x 32.5 mm**

Temperature ranges:
long-term storage: -20..35°C
application/discharge: -20..50°C
charge: 0..45°C

Voltage (V)

Discharge characteristics (load 0.2C – 1000 mA):

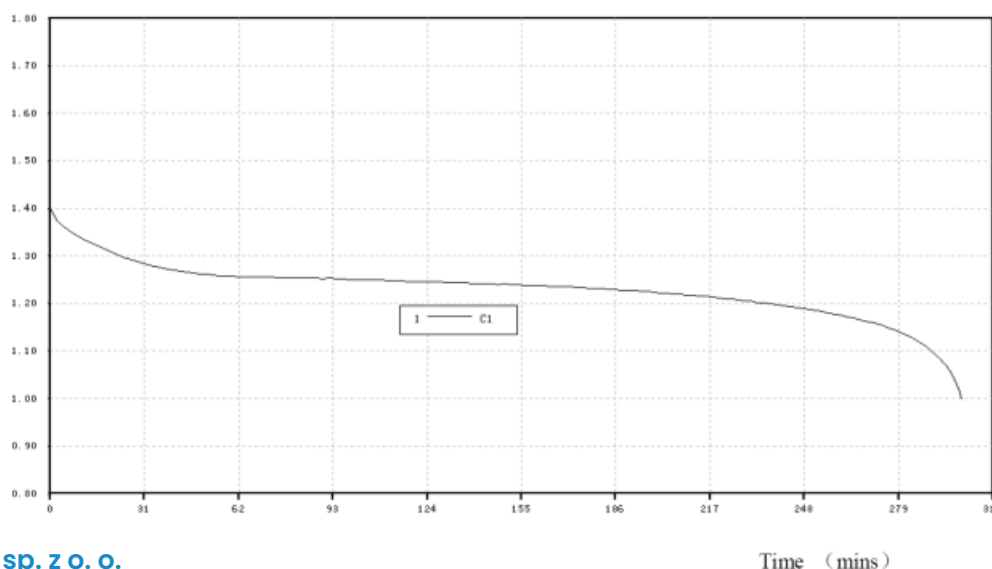

Baltrade sp. z o.o.

Geodetów 24
80-298 Gdansk, Poland
VAT EU: PL5840202116
WEEE: E0006872WBW

tel: +48 58 556 43 44
fax: +48 58 552-20-20
www.baltrade.eu
ehandel@baltrade.pl

Time (mins)



Miejsce, data: Gdańsk, 04.02.2025