




## Akumulator Ni-MH R03 AAA 550 mAh "Ready to Use"

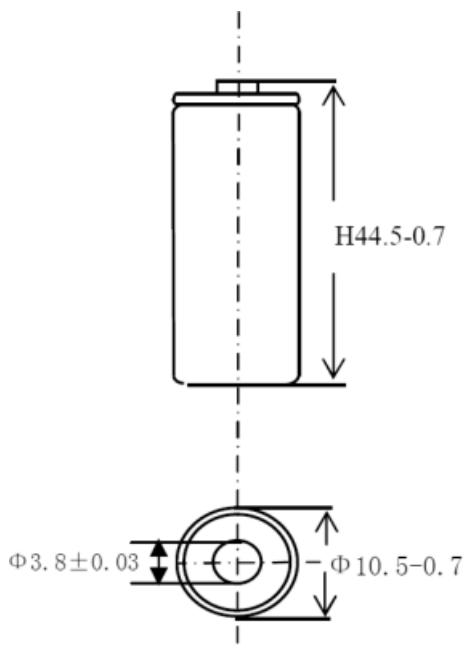

Desygnacja IEC: **HR03**

Napięcie nominalne: **1.2V**

Pojemność projektowana: **550mAh**

Pojemność minimalna:  
**500mAh (IEC 61951-2, 7.3.2)**

Liczba cykli: **>500 według normy IEC**

Zalecany prąd ładowania: **50 mA / 16 h**


Rezystancja wewnętrzna:  
**≤35 mΩ (pełne naładowanie)**

Waga: **9,5 g**

Wymiary: **44.5 x 10.5 mm**

Zakres temperatur: **przechowywanie: -20..35°C**  
**użytkowanie/rozładowanie: -20..50°C**  
**ładowanie: 0..45°C**

Charakterystyka rozładowania (load 0.2C - 100 mA):

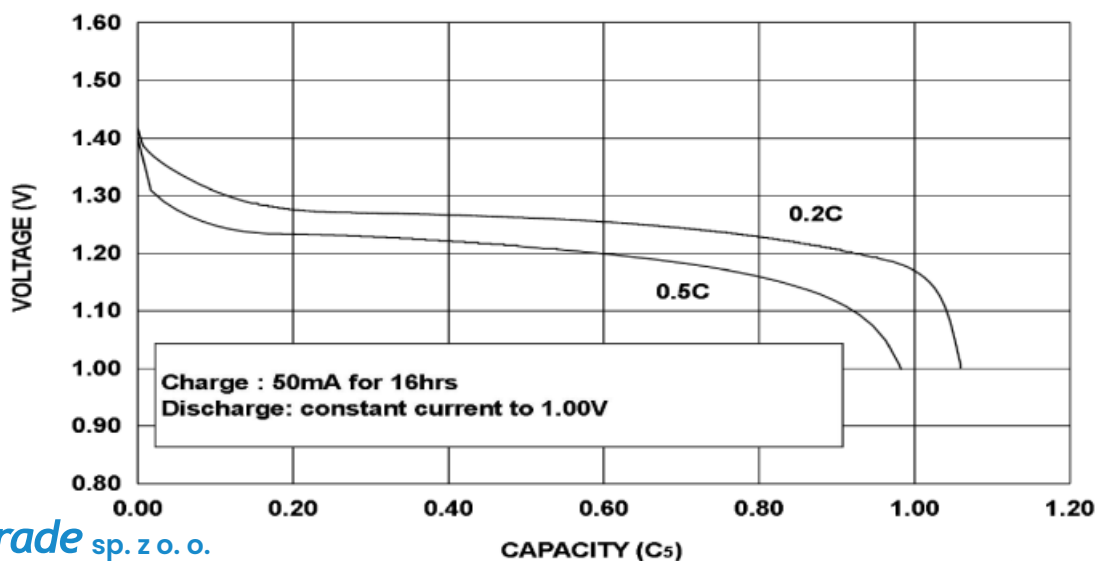

**Baltrade** sp. z o.o.

Geodetów 24  
80-298 Gdańsk, Polska  
VAT EU: PL5840202116  
WEEE: E0006872WBW

tel: +48 58 556 43 44  
fax: +48 58 552-20-20  
www.baltrade.eu  
ehandel@baltrade.pl



Miejsce, data: Gdańsk, 04.02.2025