




5 903205 773708

Akumulator Ni-MH R03 AAA 550 mAh "Ready to Use"

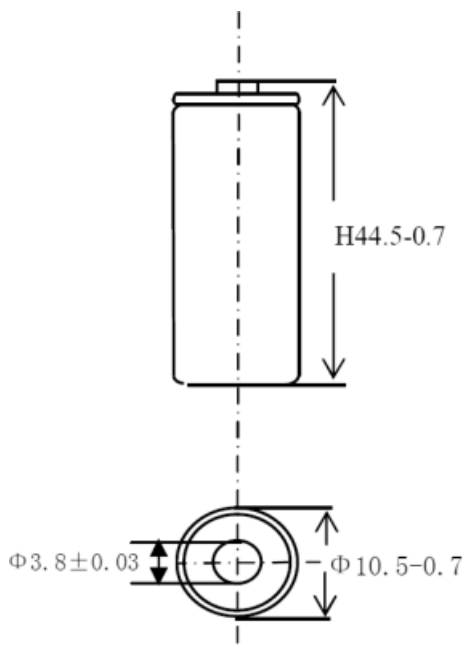

Desygnacja IEC: **HR03**

Napięcie nominalne: **1.2V**

Pojemność projektowana: **550mAh**

Pojemność minimalna:
500mAh (IEC 61951-2, 7.3.2)

Liczba cykli: **>500 według normy IEC**

Zalecany prąd ładowania: **50 mA / 16 h**


Rezystancja wewnętrzna:
≤35 mΩ (pełne naładowanie)

Waga: **9,5 g**

Wymiary: **44.5 x 10.5 mm**

Zakres temperatur: **przechowywanie: -20..35°C**
użytkowanie/rozładowanie: -20..50°C
ładowanie: 0..45°C

Discharge characteristics (load 0.2C – 100 mA):

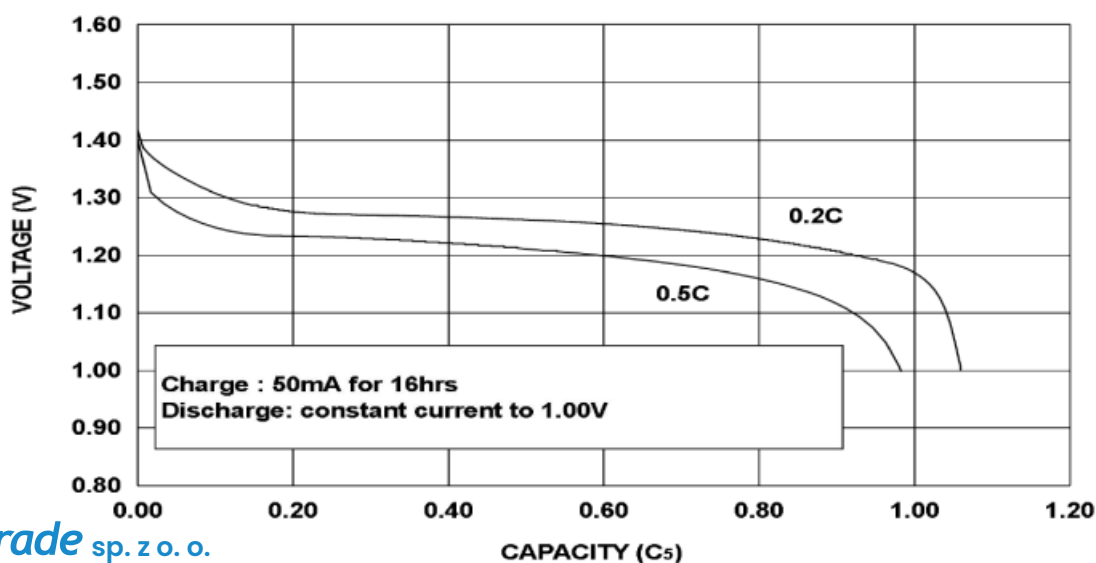

Baltrade sp. z o.o.

Geodetów 24
80-298 Gdańsk, Poland
VAT EU: PL5840202116
WEEE: E0006872WBW

tel: +48 58 556 43 44
fax: +48 58 552-20-20
www.baltrade.eu
ehandel@baltrade.pl




Miejsce, data: Gdańsk, 04.02.2025



5 903205 773708

Ni-MH "Ready to Use" Rechargeable Battery R03 AAA 550 mAh

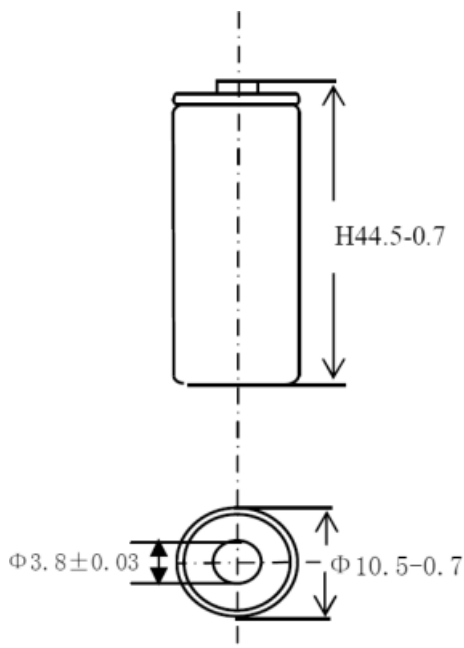

Designation IEC: **HR03**

Nominal voltage: **1.2V**

Designed capacity: **550mAh**

Typical capacity:
500mAh (IEC 61951-2, 7.3.2)

Cycle life: **>500 according to IEC standard**

Standard charge: **50 mA / 16 h**


Internal impedance:
≤35 mΩ (fully charged)

Weight: **9,5 g**

Dimensions: **44.5 x 10.5 mm**

Temperature ranges:
long-term storage: -20..35°C
application/discharge: -20..50°C
charge: 0..45°C

Discharge characteristics (load 0.2C – 100 mA):

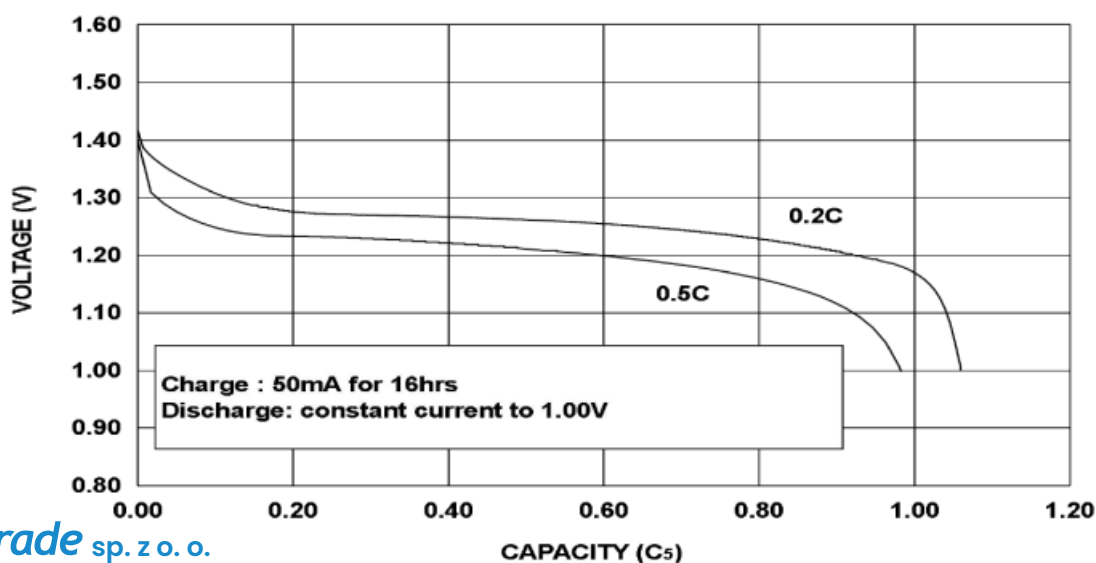

Baltrade sp. z o.o.

Geodetów 24
80-298 Gdansk, Poland
VAT EU: PL5840202116
WEEE: E0006872WBW

tel: +48 58 556 43 44
fax: +48 58 552-20-20
www.baltrade.eu
ehandel@baltrade.pl



Miejsce, data: Gdańsk, 04.02.2025