




Akumulator Ni-MH R6 AA 2600 mAh "Ready to Use"

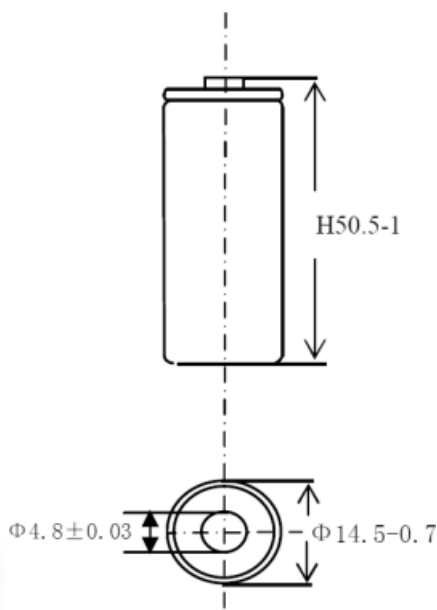

Desygnacja IEC: **HRL6**

Napięcie nominalne: **1.2V**

Pojemność projektowana: **2600mAh**

Pojemność minimalna:
2500mAh (IEC 61951-2, 7.3.2)

Liczba cykli: **>500 według normy IEC**

Zalecany prąd ładowania: **250 mA / 16 h**

Rezystancja wewnętrzna:
≤30 mΩ (pełne naładowanie)

Waga: **31 g**


Wymiary: **50.5 x 14.5 mm**

Zakres temperatur: **przechowywanie: -20..35°C**
użytkowanie/rozładowanie: -20..50°C
ładowanie: 0..45°C

Stopień samorozładowania: **do 75%**
pojemności po roku

Voltage (V)

Charakterystyka rozładowania (load 0.2C - 500mA):

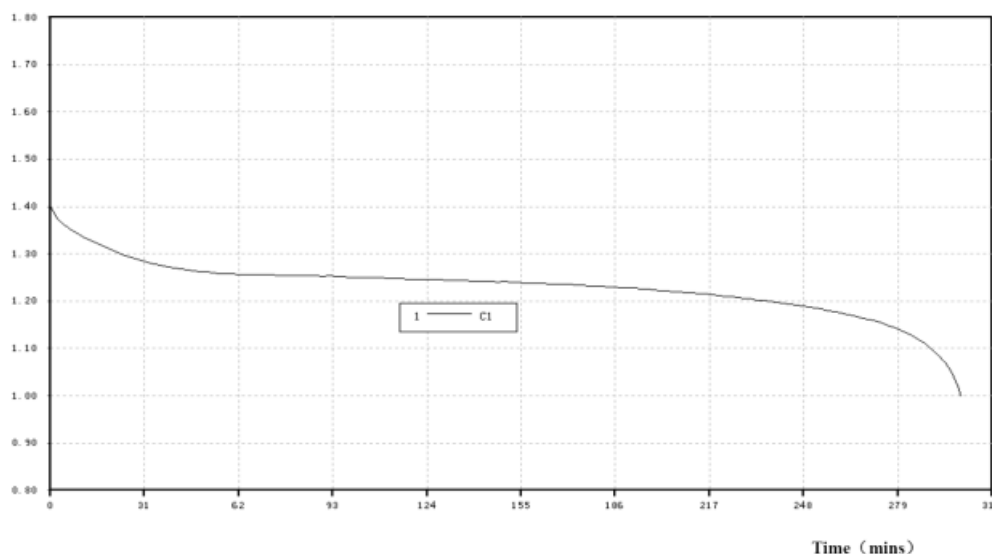

Baltrade sp. z o. o.

Geodetów 24
80-298 Gdańsk, Polska
VAT EU: PL5840202116
WEEE: E0006872WBW

tel: +48 58 556 43 44
fax: +48 58 552-20-20
www.baltrade.eu
ehandel@baltrade.pl



Miejsce, data: Gdańsk, 04.02.2025