




Bateria Alkaliczna LR6 AA 'Industrial Alkaline'

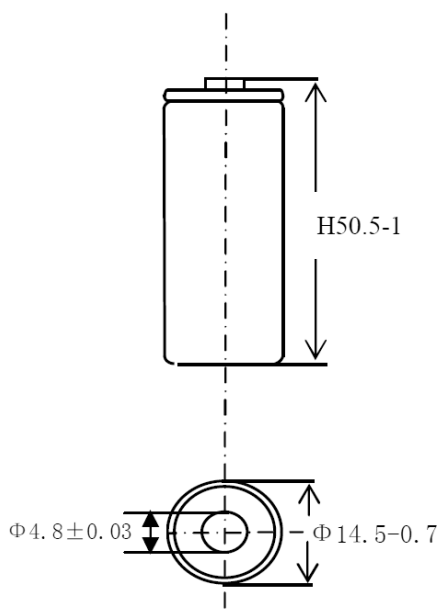

Desygnacja IEC: **LR6**

Napięcie nominalne: **1.5V**

Pojemność projektowana: **2700 mAh**
(discharge with high resistance)

Okres przechowywania: **5 lat**

Waga: **22 g**

Wymiary (max): **50.5x14.5 mm**

Zakres temperatur: **przechowywanie: 10..35°C**
użytkowanie/rozładowanie: -10..50°C

Zgodność z normami: **GB/T 8897.2-2013,**
GB 8897.5-2013, GB8897.5:IEC 60086-
1:2011, IEC 60086-2:2011, IEC 60086-3:2011,
IEC 60086-5:2011

Typowa wydajność użytkowa (nowa bateria, @ 20°C):

Obciążenie	Warunki	Końcowe napięcie	Czas
43Ω	4 h/d	0.9V	82 h
3.9Ω	1 h/d	0.8V	7 h 10 min.
3.9Ω	24 h/d	0.9V	6 h

Baltrade sp. z o.o.

Geodetów 24
80-298 Gdansk, Poland
VAT EU: PL5840202116
WEEE: E0006872WBW

tel: +48 58 556 43 44
fax: +48 58 552-20-20
www.baltrade.eu
ehandel@baltrade.pl



Miejsce, data: Gdańsk, 04.02.2025