




Bateria Alkaliczna LR6 AA 'Pro Alkaline'

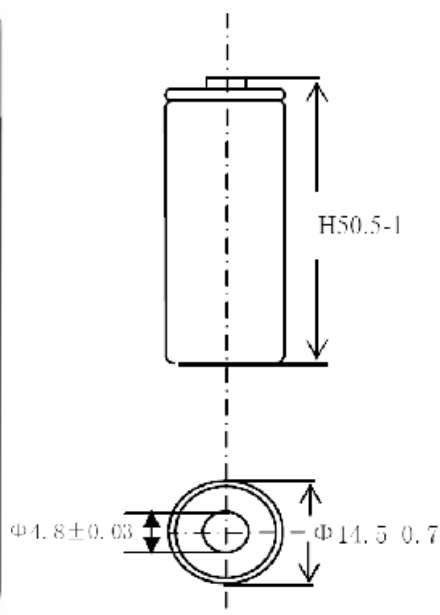

Desygnacja IEC: **Lr6**

Napięcie nominalne: **1.5V**

Pojemność projektowana: **3000mAh**

Okres przechowywania: **10 lat**

Waga: **23.2 g**

Wymiary (max): **50.5 x 14.5 mm**

Zakres temperatur: **przechowywanie: 10..25°C**
użytkowanie/rozładowanie: -20..60°C

Zgodność z normami: **GB/T 8897.2,**
GB 8897.5, IEC 60086-1,
IEC 60086-2, IEC 60086-3, IEC 60086-5

Typowa wydajność użytkowa (nowa bateria, @ 22°C):

Obciążenie	Warunki	Końcowe napięcie	Czas
43Ω	4 h/d	0.9V	93 h
24Ω	15 s/m., 8 h/d	1.0V	48 h 30 min.
3.9Ω	1 h/d	0.8V	8 h 30 min.
3.9Ω	24 h/d	0.9V	6 h 50 min.

Baltrade sp. z o.o.

Geodetów 24
80-298 Gdansk, Poland
VAT EU: PL5840202116
WEEE: E0006872WBW

tel: +48 58 556 43 44
fax: +48 58 552-20-20
www.baltrade.eu
ehandel@baltrade.pl



Miejsce, data: Gdańsk, 04.02.2025