



Bateria litowa CR2477 'High Performance Battery'



Desygnacja IEC: **CR2477**

Napięcie nominalne: **3V**

Pojemność projektowana: **820 mAh**

Pojemność **800 mAh**
(load 4.7Ω down to 2.0V at 20°C)

Waga: **8.5 g**


Wymiary (max): **24.5 x 7.7 mm**

Zakres temperatur: **przechowywanie: ..40°C**
użytkowanie/rozładowanie: -20..60°C

Discharge characteristics (load 4.7kΩ):

load: 4.7kΩ

end-point voltage: 2.0V

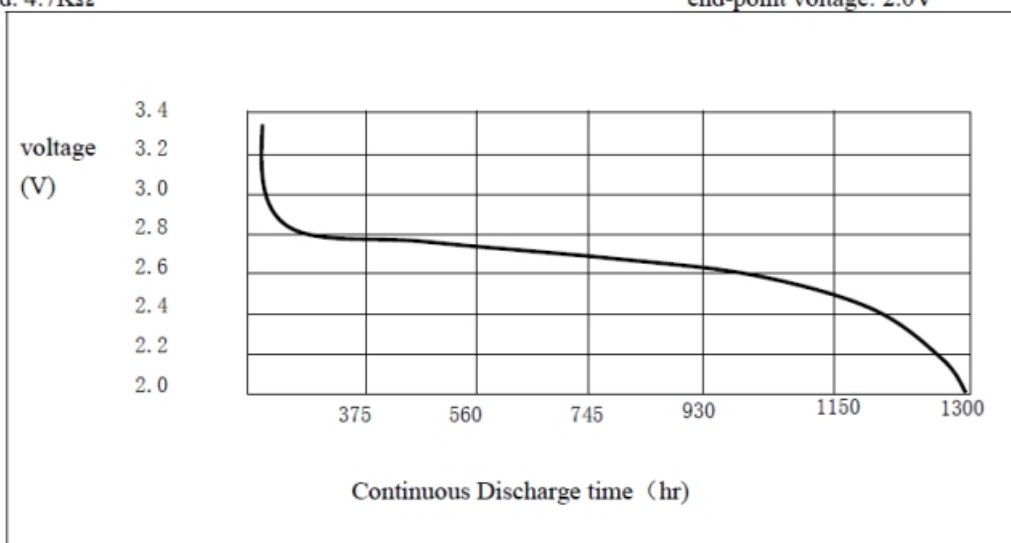

Baltrade sp. z o. o.

Geodetów 24
80-298 Gdansk, Poland
VAT EU: PL5840202116
WEEE: E0006872WBW

tel: +48 58 556 43 44
fax: +48 58 552-20-20
www.baltrade.eu
ehandel@baltrade.pl

