




Bateria Alkaliczna LR20 1.5V 'Pro Alkaline'

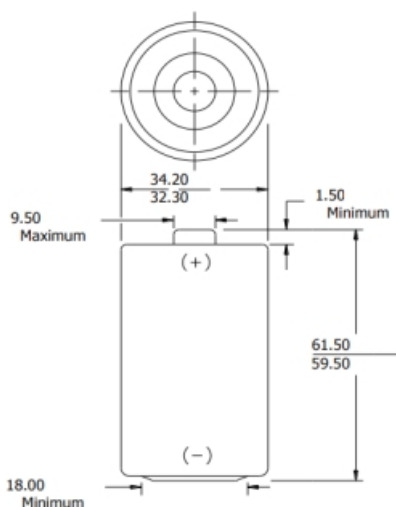

Desygnacja IEC: **Lr20**

Napięcie nominalne: **1.5V**

Pojemność projektowana: **17500 mAh**
(discharge with high resistance)

Okres przechowywania: **10 lat**

Waga: **142 g**

Wymiary (max): **34.2x 61.5 mm**

Zakres temperatur: **przechowywanie: 10..35°C**
użytkowanie/rozładowanie: -10..40°C

Zgodność z normami: **GB/T 8897.2,**
GB 8897.5, IEC 60086-1,
IEC 60086-2, IEC 60086-3, IEC 60086-5

Typowa wydajność użytkowa (nowa bateria, @ 25°C):

Obciążenie	Warunki	Końcowe napięcie	Czas
2.2Ω	1 h/d	0.8V	25 h
10Ω	4 h/d	0.9V	130 h
600mAh	2 h/d	0.9V	15 h

Baltrade sp. z o. o.

Geodetów 24
80-298 Gdansk, Poland
VAT EU: PL5840202116
WEEE: E0006872WBW

tel: +48 58 556 43 44
fax: +48 58 552-20-20
www.baltrade.eu
ehandel@baltrade.pl



Miejsce, data: Gdańsk, 04.02.2025